



Светящиеся уплотнения

Обзор продукции

FESTO

Конструкция	Тип	Для штекерной розетки	Для штекерной розетки с кабелем	Для электромагнитной катушки (распределители с катушкой)								→ Стр.
				D	E	EB	F	L	N1	N2	V	
	MF-LD	MSSD-F	KMF	-	-	-	■	■	-	-	-	2 / 7.4-3
	MC-LD	MSSD-C	KMC	■	-	-	-	-	■	-	-	2 / 7.4-3
	MV-LD	MSSD-V	KMV	-	-	-	-	-	-	-	■	2 / 7.4-3
	ME-LD	MSSD-E	KME	-	■	-	-	-	-	-	-	2 / 7.4-3
	MEB-LD	MSSD-EB	KMEB	-	-	■	-	-	-	■	-	2 / 7.4-3

Принадлежности распределителей
Светящиеся уплотнения

7.4

Светящиеся уплотнения

Технические данные




Диапазон температур
 -25 ... +90°C

Светящиеся уплотнения устанавливаются между розеткой и катушкой. При подаче сигнала на катушку, они начинают светиться.



Основные характеристики		M...-LD12-24DC	M...-LD230AC
Диапазон рабочего напряжения	Напряжение пост. тока [В DC]	12 ... 24	230 ±10%
	Напряжение перем. тока [В AC]	–	230 ±10%
Номинальная мощность	Напряжение пост. тока [Вт]	0.25	1.2
	Напряжение перем. тока [ВА]	–	1.2
Тип монтажа		Центральный винт	
Момент затяжки	[Нм]	Макс. 0,6	
Положение монтажа		Любое	
Класс защиты по EN 60 529		IP65 (в сборе)	
Окружающая температура	[°C]	-25 ... +90	
Вес продукта	[г]	около 5	
Материал		Полиуретан	

Установка светящегося уплотнения

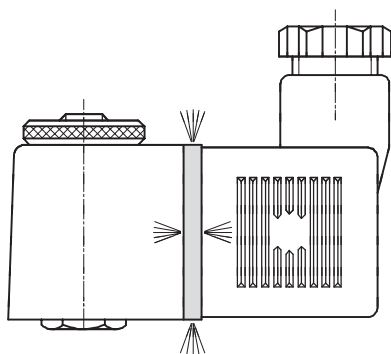


Примечание

Перед установкой светящегося уплотнения нужно снять имеющееся уплотнение. Уплотняющая поверхность должна быть повернута к штекерной розетке, а ободок – к катушке.


Светящееся уплотнение предназначено для однократной установки. Частая переустановка может его повредить.

Принципиальная схема

12 ... 24 В DC

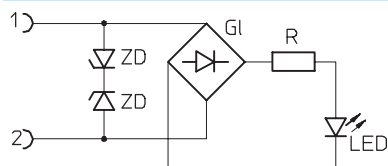



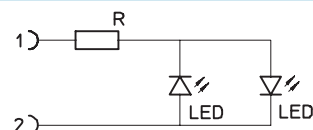


230 В DC/AC ±10%



Светящиеся уплотнения

Технические данные

FESTO

Данные для заказа				
	Диапазон рабочего напряжения		Номер заказа	Тип
	[В DC]	[В AC]		
Светящееся уплотнение для F катушки				
	12 ... 24	–	19 143	MF-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	19 144	MF-LD-230AC
Светящееся уплотнение для D и N1 катушек				
	12 ... 24	–	19 145	MC-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	19 146	MC-LD-230AC
Светящееся уплотнение для V катушки				
	12 ... 24	–	35 558	MV-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	151 716	MV-LD-230AC
Светящееся уплотнение для E катушки				
	12 ... 24	–	19 141	ME-LD-12-24DC
Светящееся уплотнение для EB катушки				
	12 ... 24	–	151 717	MEB-LD-12-24DC
	230 ±10%	230 ±10%	151 718	MEB-LD-230AC

Принадлежности распределителей
Светящиеся уплотнения

7.4